


ОНТ233 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ С Пониженной высотой подхвата предназначен для использования в качестве ПТО для обслуживания автомобилей с заниженным дорожным просветом. Применяется, в основном, на предприятиях СТО и при шиномонтаже.

Артикул	ОНТ233
Грузоподъемность (т)	3,0
Высота подхвата (мм)	90
Высота подъема (мм)	458
Масса (кг)	34,10
Резиновая опора в комплекте	

55442

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ  
для домкрата подкатного

ОНТ233RK

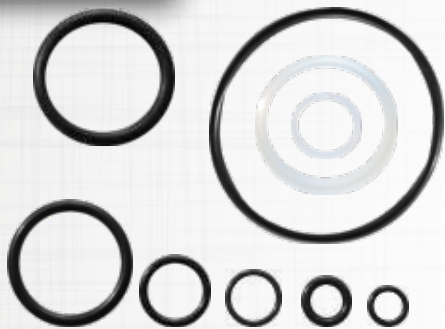

59026

НЕПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО  
для домкрата подкатного

ОНТ233WF



НОВЫЙ  
ПРОДУКТ



НОВЫЙ  
ПРОДУКТ

59025

ПОВОРОТНОЕ КОЛЕСО  
для домкрата подкатного

ОНТ233W



55406

3

ТОННЫ

ОНТ233

